

ジェットウォッシャー+超音波洗浄で高精度洗浄を実現!

ジェットウォッシャー+超音波洗浄装置

HKN-Sシリーズ



洗浄の質が問われる今、
ジェットウォッシャー+超音波で確実な洗浄ご提案。
全自動・省コスト・省スペース・省エネを実現!
導入を強力にサポート。

- 操作パネルは全て日本語、ワンタッチ操作の液晶カラータッチパネル。
- お客様のご要望により、洗浄プログラム設定可能。
- プログラムは最大12種類設定可能。
- W/Dにおける機材に対する熱消毒時間:93℃10分を標準装備。
温度・時間共に、ご要望にお答えして変更可能。
- 洗剤・潤滑防錆剤は自動投入であり、洗剤ボックスは本体内に収納可能。
- 1200W+40kHzの超音波発振器搭載。
- 洗浄ラックの大型化により、処理量をアップ。
- 区域分けを明確にするダブルドア仕様もご用意。
- 電気仕様・蒸気仕様も設備にあわせて対応可能。
- **デッドスポットを無くす、噴射口付き洗浄ラック。**

確かな洗浄力を持つ洗浄剤と、優しく器具を保護する
潤滑防錆剤もご用意致しました。



アルカリ性洗浄剤
(無泡性・無リン・アルミ対応)
HKP-101M



酵素配合中性洗浄剤
(無泡性・無リン)
HKP-201M




水溶性潤滑防錆剤
HKP-301M

確かな洗浄システムを創出する
株式会社 エッチ・ケイ・プランニング
<http://www.hkplanning.co.jp/>

仕様

型 式	HKN-SE/HKN-SED (電気式)	HKN-S/HKN-SD (蒸気式)	
外 形 寸 法	HKN-SE :W1002×D767×H1880 (mm) HKN-SED:W1002×D800×H1880 (mm)	HKN-S :W1002×D767×H1880 (mm) HKN-SD:W1002×D800×H1880 (mm)	
重 量	約550Kg	約550Kg	
必要設備	電 源	3相200V 約17kVA以上 (60A以上のブレーカー)	3相200V 約10kVA以上 (40A以上のブレーカー)
	給 水	20A配管 0.1~0.2MPa 40L/分以上 (SGP、バルブ止め)	20A配管 0.1~0.2MPa 40L/分以上 (SGP、バルブ止め)
	給 湯	20A配管 0.1~0.2MPa 40L/分以上 (SGP、バルブ止め)	20A配管 0.1~0.2MPa 40L/分以上 (SGP、バルブ止め)
	純 水	20A配管 0.1~0.2MPa 40L/分以上 (SUS、バルブ止め)	20A配管 0.1~0.2MPa 40L/分以上 (SUS、バルブ止め)
	排 水	40A配管 自然排水60L/以上 排水温度93℃以下	40A配管 自然排水60L/以上 排水温度93℃以下
	排 気	排気口径 150mm 風量3~5m ³ /分の吸い込みダクトに接続	排気口径 150mm 風量3~5m ³ /分の吸い込みダクトに接続
	給 蒸	—	20A配管 0.2~0.4MPa
	排 蒸	—	20A配管 背圧がないこと
操作・モニター表示	液晶コントロールターミナル	液晶コントロールターミナル	
洗 浄 終 了 報 知	ブザーと停止キー点滅表示	ブザーと停止キー点滅表示	
槽 内 寸 法	W600×D700×H680 (mm)	W600×D700×H680 (mm)	
超 音 波 出 力	40kHz 1200W	40kHz 1200W	
槽 材 質	ステンレス鋼 SUS304	ステンレス鋼 SUS304	
シャワーポンプ	出力 1.5kW	出力 1.5kW	
槽 内 ヒ ー タ ー	3kW×3本	—	
給 排 水	自動	自動	

外形寸法 (単位:mm)

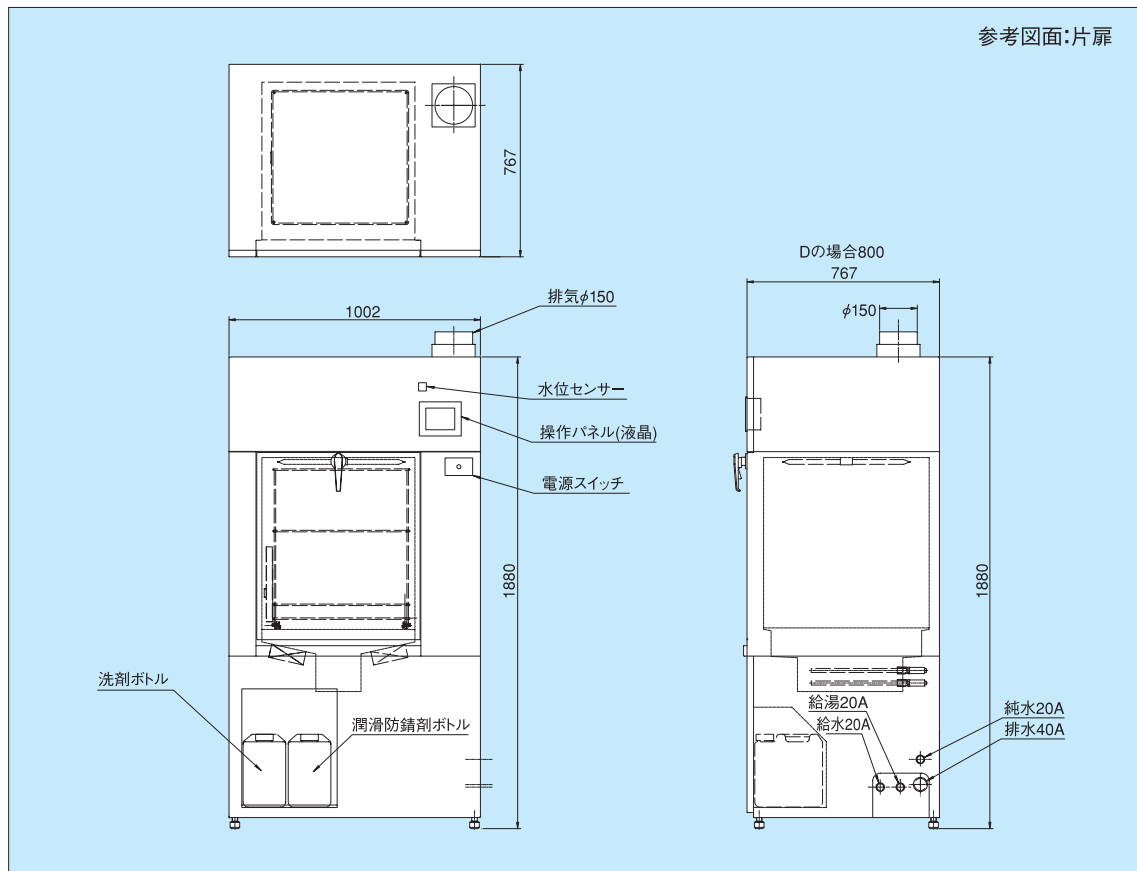

- 製品改良の為、仕様の一部を予告無く変更する事があります。また、商品の色調は印刷の為実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本カタログ掲載商品には、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引取などの費用は販売店にお尋ねください。



安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

■発売元



確かな洗浄システムを創出する

株式会社
エッチ・ケイ・プランニング

〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-47
TEL:092-588-0303 FAX:092-588-0304

■製造元

日本技研工業 株式会社