

各種洗浄装置との接続で効率的な再生処理をシステムアップ

システム乾燥機

[KM-2K・KM-3K]


- 熱風循環方式の採用により、乾燥効率が大幅に向上
- 大容量で使いやすく、短時間で効率的な乾燥処理
- 内装・外装ともにSUS304を使用しているため、常に清潔を保ち、腐食や傷に強い
- 制御温度は60℃～120℃
150℃になるとヒーターが切れる
オーバーヒート防止機能を搭載
- 棚板 3枚付き
高さ変更可能



■ 仕様

型 式	KM-2K	KM-3K
外 形 寸 法	W890×D680×H1735 (mm) 扉開放時: D1125(mm)	W1400×D750×H1795 (mm) 扉開放時: D1450(mm)
重 量	約 140 kg (運転時 約 140 kg)	約 220kg (運転時 約 220kg)
ヒ ー タ ー 容 量	4kW	6kW
電 源	3相200V 4.3kVA以上 (20A以上のブレーカー)	3相200V 6.3kVA以上 (30A以上のブレーカー)
排 気	排気口径 75mm 風量 2m ³ /min	排気口径 100mm 風量 2m ³ /min
制 御 温 度	60℃～120℃ 安全設定温度 150℃	60℃～120℃ 安全設定温度 150℃
タイマー設定時間	～99時間59分	～99時間59分
槽 内 寸 法	W750×D530×H920 (mm)	W1260×D620×H990 (mm)
棚 板	3枚 (棚板高さ 変更可能)	3枚 (棚板高さ 変更可能)
棚 板 重 量	約 3.3kg / 1枚	約 5.2kg / 1枚
槽 内 材 質	ステンレス鋼 SUS-304	ステンレス鋼 SUS-304

■ 外形寸法 (単位: mm)

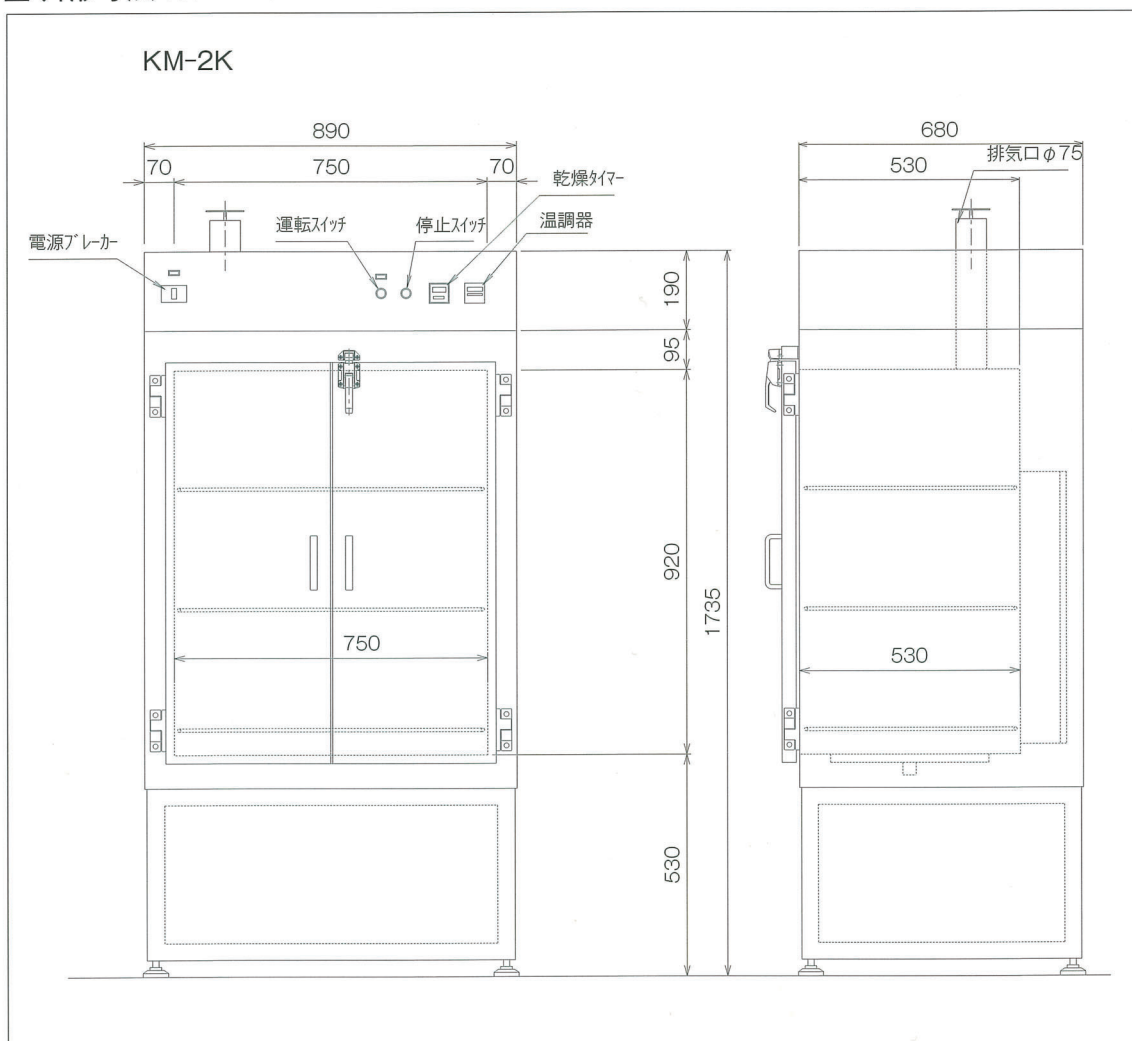

- 製品改良の為、仕様の一部を予告無く変更する事があります。また、商品の色調は印刷の為実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本カタログ掲載商品には、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引取などの費用は、販売店にお尋ねください。



安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

■ 発売元



確かな洗浄システムを創出する

**株式会社
エッチ・ケイ・プランニング**

〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-47
TEL:092-588-0303 FAX:092-588-0304

■ 製造元

日本技研工業 株式会社