


ジェットウォッシャー+コーナーノズル付ラックで高精度洗浄を実現

ジェットウォッシャー超音波洗浄装置

HKN-M シリーズ

洗浄の質が問われる今、
ジェットウォッシャー+超音波で確実な洗浄を御提案
全自動・省コスト・省スペース・省エネを実現!

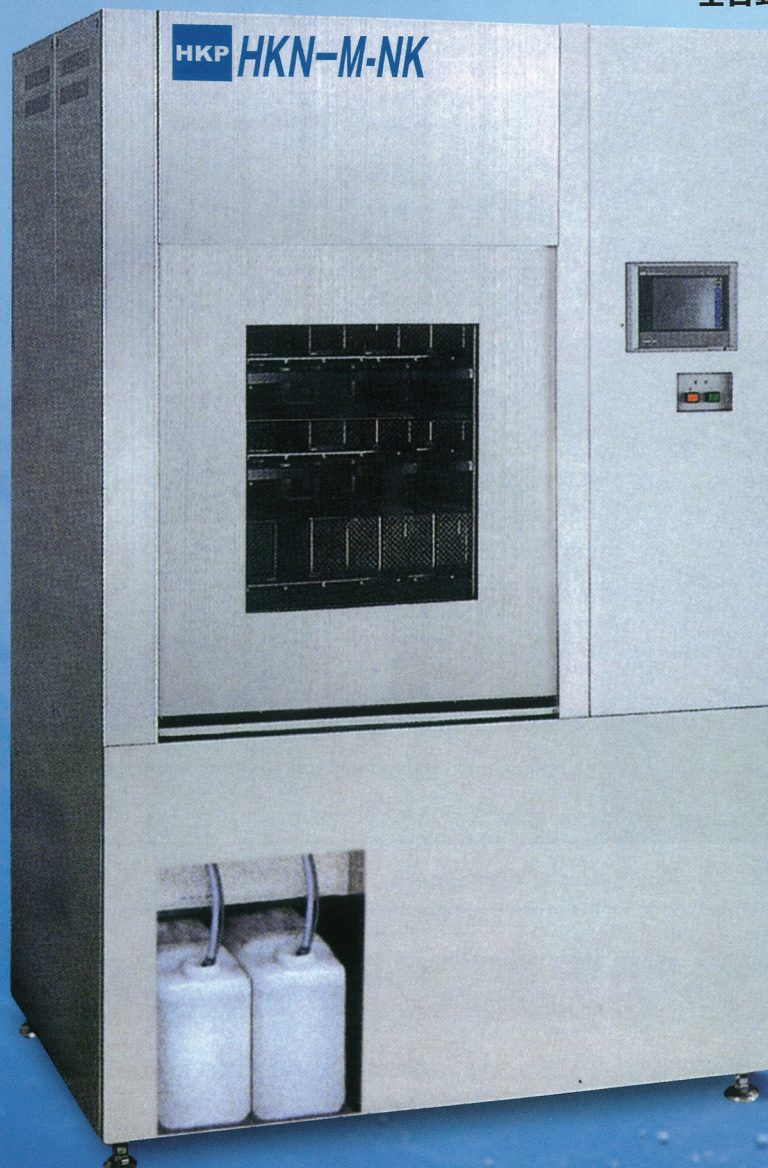

- 日本語表示の液晶カラータッチパネル
運転画面、条件設定は全て日本語表示で簡単操作
- 洗浄プログラムは最大12種類設定可能
多様な機材に合わせた洗浄コースの設定が可能
- 1200W+40kHzの超音波発振
1200Wの強力な超音波洗浄により、
シャワーの当たりにくい箇所も精密洗浄
- スライドドア方式による扉上下自動開閉
- 洗剤・潤滑防錆剤は自動投入、
洗剤ボックスは本体収納
- 院内感染防止に貢献する熱湯除菌工程
93℃、80℃の熱湯除菌工程可能
- デッドスポットを無くした、噴射口付洗浄ラック
ラックの各コーナーおよび中心部からもシャワーを噴射

確かな洗浄力を持つ洗浄剤と、優しく器具を保護する
潤滑防錆剤もご用意致しました。



アルカリ性洗浄剤
(無泡性・無リン・アルミ対応)

HKP-101M



酵素配合中性洗浄剤
(無泡性・無リン)

HKP-201M



水溶性潤滑防錆・乾燥促進剤


HKP-302M DR

確かな洗浄システムを創出する
株式会社 エッチ・ケイ・プランニング
<http://www.hkplanning.co.jp/>

仕様

型 式		HKN-M-NKE/HKN-M-NKED(電気式)	HKN-M-NK/HKN-M-NKD(蒸気式)
外 形 寸 法		HKN-M-NKE :W1270×D1000×H1900(mm) 扉開時:H2300(mm) HKN-N-NKED:W1270×D1000×H1900(mm) 扉開時:H2300(mm)	HKN-M-NK :W1270×D1000×H1900(mm) 扉開時:H2300(mm) HKN-M-NKD:W1270×D1000×H1900(mm) 扉開時:H2300(mm)
重 量		HKN-M-NKE :750kg (運転時 約1000Kg) HKN-N-NKED:770kg (運転時 約1020Kg)	HKN-M-NK :750kg (運転時 約1000Kg) HKN-N-NKD:770kg (運転時 約1020Kg)
必要設備	電 源	3相200V 約22kVA以上(75A以上のブレーカー)	3相200V 約15kVA以上(50A以上のブレーカー)
	給 水	20A配管 0.1～0.2MPa 40ℓ/分以上(SGP、バルブ止め)	20A配管 0.1～0.2MPa 40ℓ/分以上(SGP、バルブ止め)
	給 湯	20A配管 0.1～0.2MPa 40ℓ/分以上(SGP、バルブ止め)	20A配管 0.1～0.2MPa 40ℓ/分以上(SGP、バルブ止め)
	純 水	20A配管 0.1～0.2MPa 40ℓ/分以上(SUS、バルブ止め)	20A配管 0.1～0.2MPa 40ℓ/分以上(SUS、バルブ止め)
	排 水	40A配管 自然排水60ℓ/分以上 排水温度93℃以下	40A配管 自然排水60ℓ/分以上 排水温度93℃以下
	給 蒸	—	20A配管 0.2～0.4MPa
	排 蒸	—	20A 背圧がないこと
排 気		排気口径 150mm 風量5m³/min	排気口径 150mm 風量5m³/min
操作・モニター表示		液晶コントロールターミナル	液晶コントロールターミナル
洗 浄 終 了 報 知		ブザーと「停止」キー点滅表示	ブザーと「停止」キー点滅表示
槽 内 寸 法		W710XD658XH945	W710XD658XH945
槽 内 材 質		ステンレス鋼 SUS-304	ステンレス鋼 SUS-304
超 音 波 出 力		1200W	1200W
給 排 水		自動	自動

外形寸法(単位:mm)

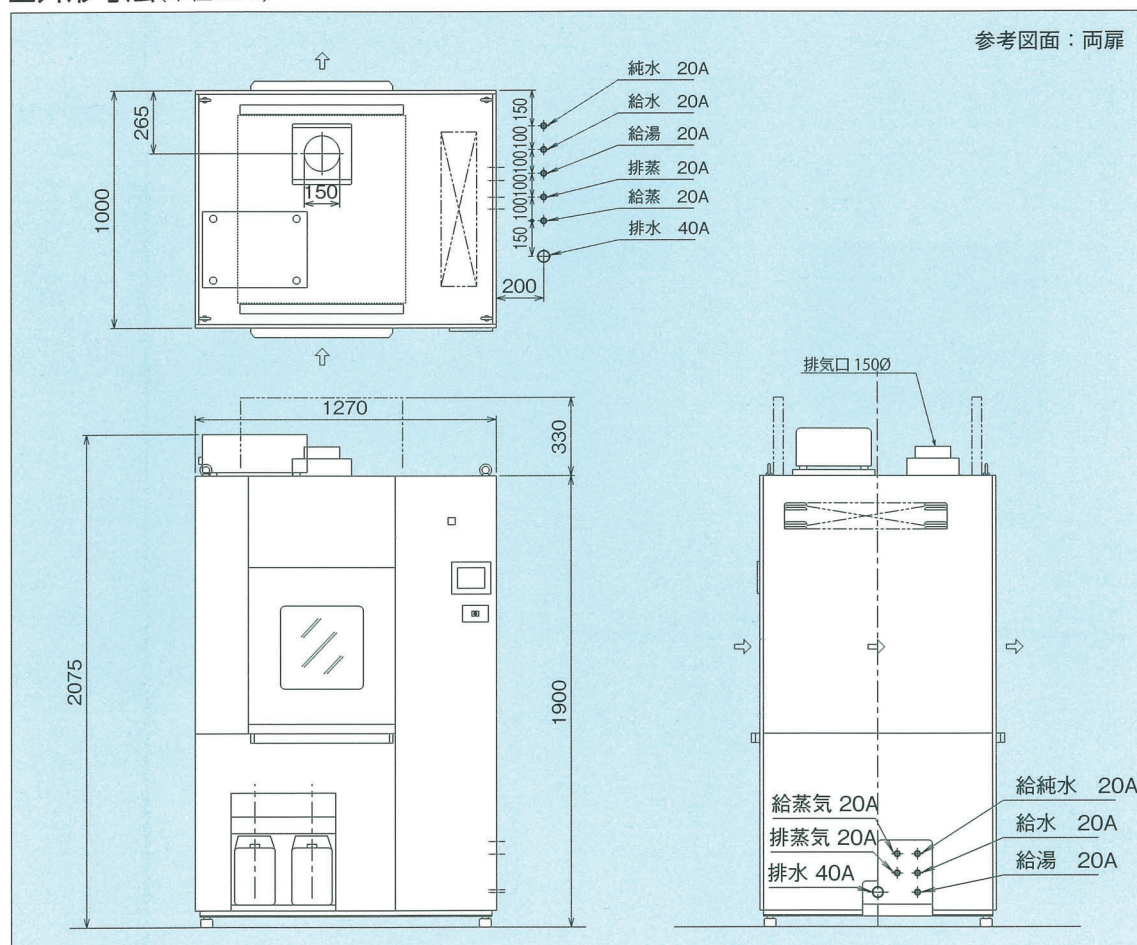

- 製品改良の為、仕様の一部を予告無く変更する事があります。また、商品の色調は印刷の為実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本カタログ掲載商品には、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引取などの費用は販売店にお尋ねください。



安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

発売元



確かな洗浄システムを創出する

**株式会社
エッチ・ケイ・プランニング**

〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-47
TEL:092-588-0303 FAX:092-588-0304

製造元

日本技研工業 株式会社