


ジェットウォッシャー+超音波洗浄で高精度洗浄を実現!

ジェットウォッシャー+超音波洗浄装置

HKN-Sシリーズ

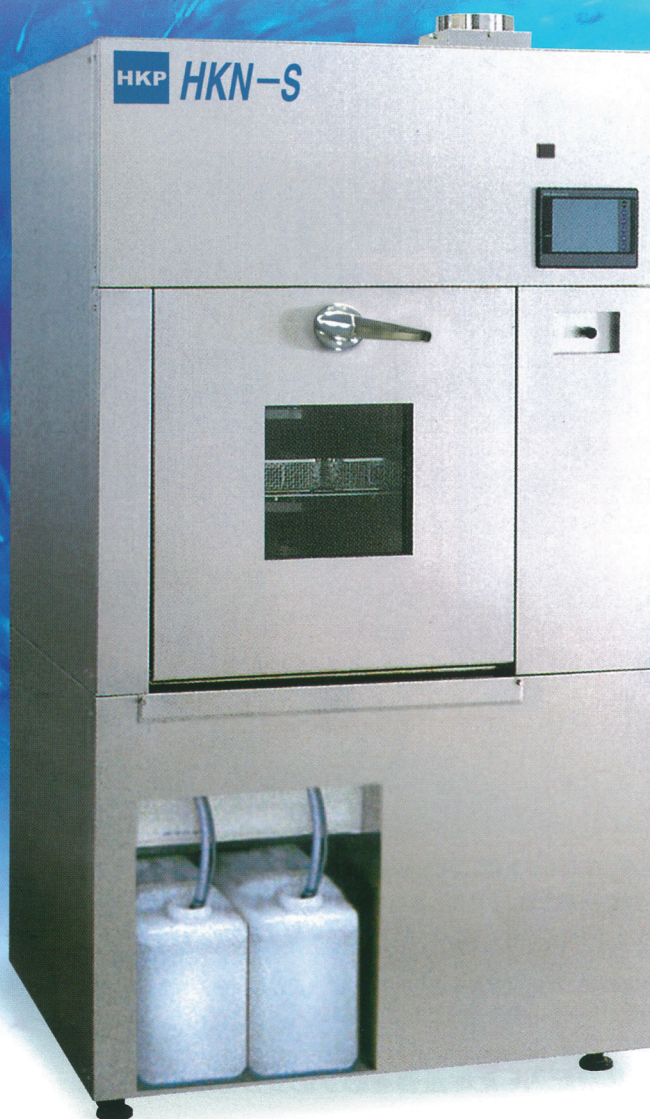

洗浄の質が問われる今、
ジェットウォッシャー+超音波で確実な洗浄ご提案
全自動・省コスト・省スペース・省エネを実現!
導入を強力にサポート

- 操作パネルは全て日本語、ワンタッチ操作の液晶カラータッチパネル
- お客様のご要望により、洗浄プログラム設定可能
- プログラムは最大12種類設定可能
- W/Dにおける機材に対する熱消毒時間:93℃10分を標準装備
温度・時間共に、ご要望にお答えして変更可能
- 洗剤・潤滑防錆剤は自動投入であり、洗剤ボックスは本体内に収納可能
- 洗浄槽内を照らす、LEDライトを使用
- 1200W+40kHzの超音波発振器搭載
- 洗浄ラックの大型化により、処理量をアップ
- 1度に最大8枚処理可能
- 区域分けを明確にするダブルドア仕様もご用意
- 電気仕様・蒸気仕様も設備にあわせて対応可能
- **デッドスポットを無くす、噴射口付き洗浄ラック**

確かな洗浄力を持つ洗浄剤と、優しく器具を保護する
潤滑防錆剤もご用意致しました。



アルカリ性洗浄剤
(無泡性・無リン・アルミ対応)

HKP-101M



酵素配合中性洗浄剤
(無泡性・無リン)

HKP-201M



水溶性潤滑防錆・乾燥促進剤


HKP-302M DR

確かな洗浄システムを創出する
株式会社 エッチ・ケイ・プランニング
<http://www.hkplanning.co.jp/>

仕様

型 式	HKN-SE/HKN-SED (電気式)	HKN-S/HKN-SD (蒸気式)
外 形 寸 法	HKN-SE : W1002×D767×H1880 (mm) HKN-SED : W1002×D792×H1880 (mm)	HKN-S : W1002×D767×H1880 (mm) HKN-SD : W1002×D792×H1880 (mm)
重 量	HKN-SE : 約480kg (運転時 約650kg) HKN-SED : 約490kg (運転時 約660kg)	HKN-S : 約480kg (運転時 約650kg) HKN-SD : 約490kg (運転時 約660kg)
必要設備	電 源	3相200V 約17kVA以上 (60A以上のブレーカー)
	給 水	20A配管 0.1~0.2MPa 40ℓ /分以上 (SGP、バルブ止め)
	給 湯	20A配管 0.1~0.2MPa 40ℓ /分以上 (SGP、バルブ止め)
	純 水	20A配管 0.1~0.2MPa 40ℓ /分以上 (SUS、バルブ止め)
	排 水	40A配管 自然排水60ℓ /分以上 排水温度93℃以下
	給 蒸	—
	排 蒸	—
	排 気	排気口径 150mm 風量5m³/min
操作・モニター表示	液晶コントロールターミナル	液晶コントロールターミナル
洗 浄 終 了 報 知	ブザーと「停止」キー点滅表示	ブザーと「停止」キー点滅表示
槽 内 寸 法	W610×D660×H930 (mm)	W610×D660×H930 (mm)
槽 内 材 質	ステンレス鋼 SUS-304	ステンレス鋼 SUS-304
超 音 波 出 力	40kHz 1200W	40kHz 1200W
給 排 水	自動	自動

外形寸法(単位:mm)

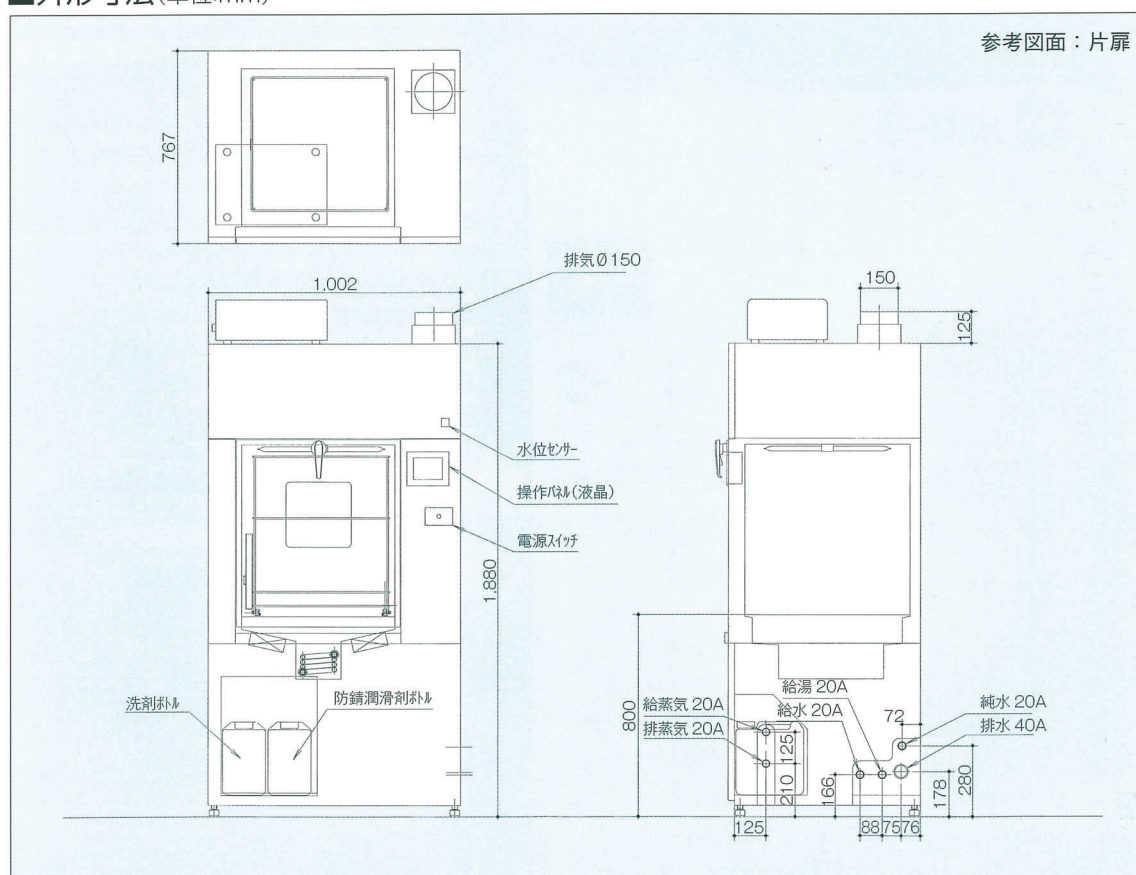

- 製品改良の為、仕様の一部を予告無く変更する事があります。また、商品の色調は印刷の為実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本カタログ掲載商品には、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引取などの費用は販売店にお尋ねください。



安全にお使いいただくために

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

発売元



確かな洗浄システムを創出する

**株式会社
エッチ・ケイ・プランニング**

〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-47
TEL:092-588-0303 FAX:092-588-0304

製造元

日本技研工業 株式会社