
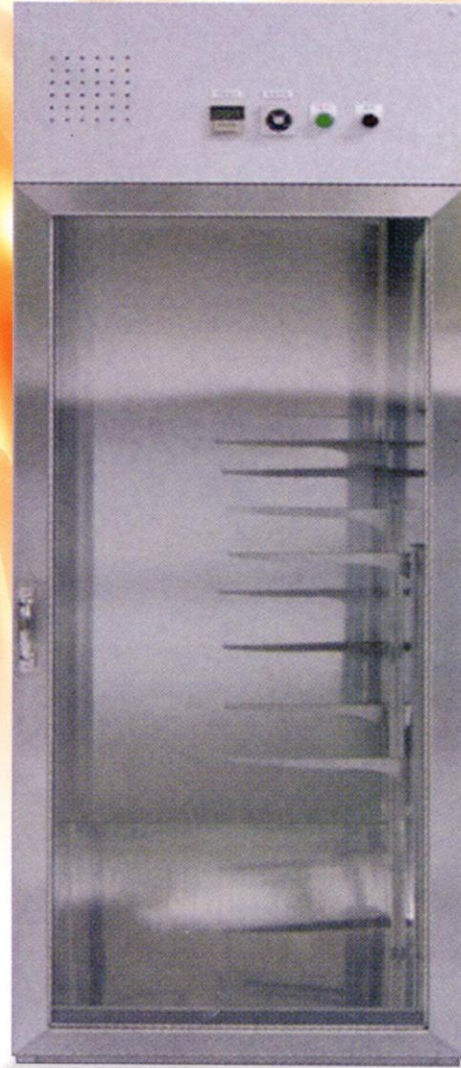


コンパクト設計、しかも大量処理ができる チューブ専用乾燥機

- 洗浄後の気管内チューブ、カテーテル類、人工呼吸器の蛇腹管などの専用乾燥機です。
- **40本のチューブ**を1度に大量処理が行えます。
- **チューブ内・外通風乾燥方式**により効率の高い乾燥を実現します。ノズルはチューブ径に合わせて交換が可能です。
- 乾燥エアは、**マイクロフィルター (0.3 μ)**を通したクリーンエアの乾燥によりホコリの再付着を防ぎます。

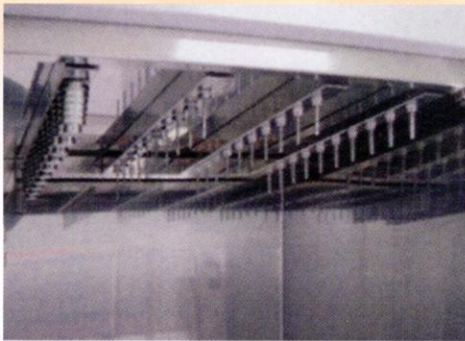

型式	外形寸法(mm)	ヒーター容量	電源
TKM-1	W600 × D590 × H1770	660W	単相100V 1.0kVA

熱源 SUS316フィンつきシーズヒーター330V×2本
槽材質 SUS304 1.0t研磨仕上げ
ファン 単相100V 67W(50Hz/60Hz)

槽内寸法 W500×D515×H1260(mm)
チューブノズル数 40本(交換可能)
制御 サーマスタットによるヒーターON-OFF動作(ヒーター出力調整器内蔵)

*一層の品質性能向上のため仕様の変更を行うことがあります